

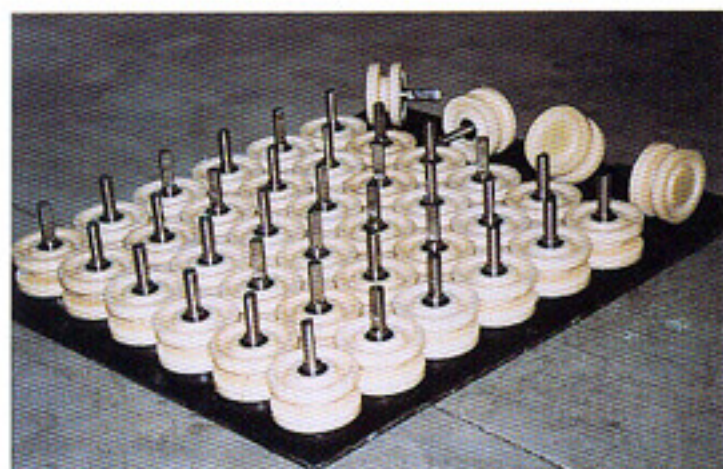



Galets polyuréthane



RG 150 PU
RG 300 PU

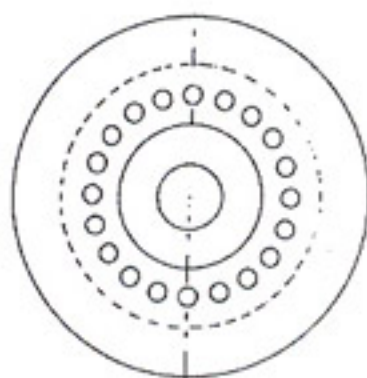


RCG 150 PU



RCG 89 PU



RC 89 PU

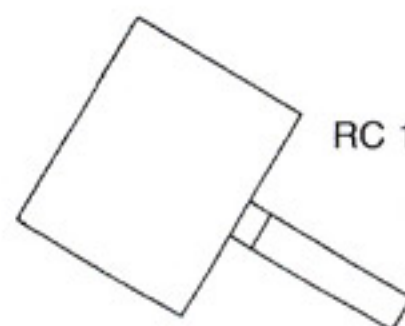

RC 133 PU

DESIGNATION	AXES
ROUE GUIDE PU dia. 150	Ø 20 lisse
ROUE GUIDE PU dia. 300	Ø 30 lisse
RC 89 PU	Ø 20, fileté M 16, 2 méplats
RC 89 PU	Ø 20, lisse, 1 méplat
RCG 89 PU	Ø 20, fileté M16, 2 méplats
RCG 89 PU	Ø 20, lisse, 1 méplat
RC 133 PU	Ø 30, lisse, 1 méplat
RCG 133 PU	Ø 30, lisse, 1 méplat
RCG 150 PU	Ø 25, lisse, 1 méplat

Les parties tournantes des galets sont en polyuréthane plein de dureté 90° sh A et sont munies de bagues d'étanchéité double lèvres..

Des axes inox ou spéciaux peuvent être réalisés sur demande.