



Tasseaux

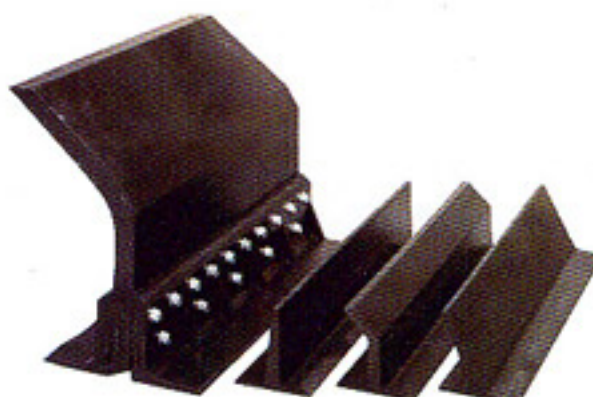

T TC C

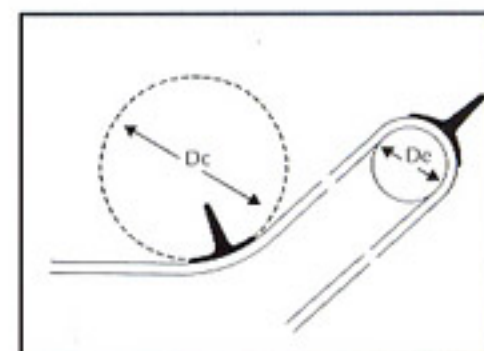

Les tasseaux sont produits par extrusion jusqu'à hauteur 140 mm, par moulage pour les hauteurs supérieures avec possibilité d'une insertion tissu.

Notre programme compte 3 formes principales :

- Type T : Tasseau droit
- Type C : Tasseau incliné à 60°
- Type TC : Tasseau col de cygne

(les TC 280 et 600 sont des tasseaux composites assemblés par boulonnage).

Type	H mm	L mm	De mm	Dc mm	Poids Kg/m	Qualités
T 20	20	35	120	200	0,3	A. H. T. FL. BLC.
T 35	35	35	120	200	0,5	//
T 55	55	80	160	250	1,1	//
T 75	75	80	200	320	1,6	//
T 110	110	110	340	500	2,7	//
T 140	140	160	400	600	5,3	//
T 180	180	160	630	800	6,5	//
C 55	55	80	160	250	0,9	//
C 75	75	80	200	320	1,4	//
C 110	110	110	340	500	2,5	//
C 140	140	160	400	600	5,0	//
TC 75	75	80	200	320	1,8	//
TC 110	110	110	340	500	2,8	//
TC 140	140	160	400	600	5,6	//
TCW 180	180	160	630	800	6,8	//
TCW 230	230	180	800	1000	8,3	//
TCW 280	280	230	900	1200	22,0	//
TCW 360	360	230	1000	1600	26,0	//
TCW 470	470	230	1250	2000	33,0	//
TCW 600	600	240	1600	2500	49,8	//

RÉSISTANCE :

A. Abrasion - H. Huile et graisse - T. Température

FL : Flamme - BLC : alimentaire